



FVS/H


CHARAKTERISTIKA

- **FVS/H – stěnová sdužená mřížka pro přívod a odvod vzduchu**
- Určena pro rekuperační jednotky
- Snadná a rychlá montáž do stěny
- Odvodní vzduch proudí z přední části vyústky a přívodní vzduch je nasáván ve spodní části, čímž se vytvoří ochranná vrstva mezi přívodním a odvodním vzduchem
- Odvodní a přívodní vzduch se nemůže promíchat
- Snadná údržba po sejmutí předního krytu

MATERIÁL

- Pozinkovaný plech
- Bílá barva RAL 9010
- Šedá barva RAL 7016
- **Napojení – Ø160 mm**

ROZMĚRY

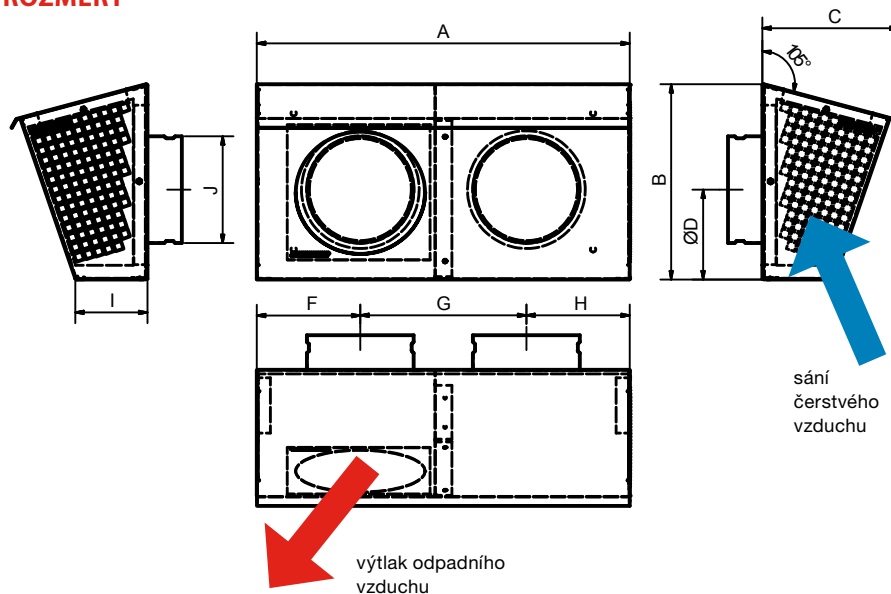

Typ	Rozměry [mm]									
	A	B	C	ØD	E	F	G	H	I	J
FVS/V-160	548	287	200	160	132	152	244	152	106	157

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

VFS/H-160/RAL9010

- **RAL 9010** – Bílá barva
- **RAL 7016** – Šedá barva
- **160** – Průměr napojení 160 mm
- **250** – Průměr napojení 250 mm
- **FVS/H** – Horizontální sdužená fasádní mřížka

