

CHARAKTERISTIKA

- Bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání pro rekuperační jednotku DFE EVO
- RF komunikace
- Rychlá a snadná instalace
- 5 dotykových tlačítek
- Napájení 230 V AC
- Obrazovka: LCD s LED bílým podsvícením
- Servisní menu
- Krytí: IP44

APLIKACE

- Dotyková tlačítka ovladače lze použít ke změně nastavení rekuperační jednotky
- Displej z tekutých krystalů (LCD) zařízení zobrazuje aktuální provozní stav jednotky
- Pokud dojde k poruše nebo dojde k problému s rekuperační jednotkou, na LCD displeji se zobrazí chybové hlášení
- Signalizace požadavku na výměnu filtrů
- Servisní menu pro nastavení rekuperační jednotky během i po její instalaci

MATERIÁL

- Přední a zadní kryt: PC
- Kryt a rámeček: ABS

NAPÁJECÍ ZDROJ

- 230 V AC, 50Hz
- Spotřeba energie: méně než 1 watt (v pohotovostním režimu)

KOMUNIKACE

- Bezdrátová komunikace mezi ovladačem a rekuperační jednotkou


ZÁKLADNÍ PARAMETRY

Pracovní teplota	0 až +40 °C
Relativní vlhkost	5 až 95% bez kondenzace
Rozměry	55 mm x 55 mm x 35 mm (výška x šířka x hloubka)



DOTYKOVÁ TLAČÍTKA

- **TLAČÍTKO OK:**
Klepnutím potvrzujete volbu nebo aktivujete vybraný režim.
- **TLAČÍTKO +:**
Klepnutím zvýšíte hodnotu nebo listujete směrem nahoru v nabídce předvoleb
- **TLAČÍTKO -:**
Klepnutím snížíte hodnotu nebo listujete směrem dolů v nabídce předvoleb
- **TLAČÍTKO MENU:**
Klepnutím se vrátíte na hlavní obrazovku předvoleb.
- **TLAČÍTKO ZPĚT:**
Klepnutím se vrátíte zpět o jednu nabídku předvoleb

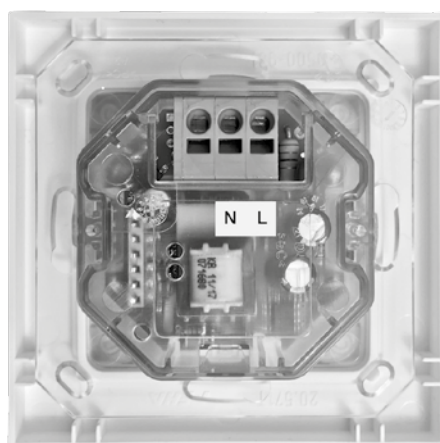

Montážní otvory slouží k zašroubování modulu do krabice pro zapuštěnou montáž.

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

DFEVO-CTRL08

DFEVO-CTRL08 – Bezdrátové inteligentní multifunkční ovládání

4