

KDYŽ CHCETE BÝT MOBILNÍ A SVĚŽÍ




AMC-12AN

AMC-15A

MOBILNÍ
KLIMATIZACE

MOBILE SERIE



Funkce autoochrany
Nezávislé odvlhčování
Řízení mikroprocesorem
Rotační kompresor
Vyjímatelný filtr
24-hodinový časovač
Ohleduplné k životnímu prostředí
Záruční doba 2 roky


AMC-12AN, AMC-15A

ŘADA			MOBILE SERIE	
MODEL			AMC-12AN	AMC-15A
Výkon	chlazení	kW	3,5	4,4
	topení	kW	-	4,4
Frekvence	Hz		50	50
Napětí	V		220-240	220-240
Provozní proud	A		7,5	7,7 / 6,8
Příkon	W		1400	1700 / 1500
EER	W/W		2,61	2,61
Hladina hluku vnitř. jedn.	max	dB(A)	52-56-58	53
Cirkulace vzduchu	m ³ /h		390-420-450	450
Odvlhčování	litrů/h		1,5	2,9
Chladivo	typ		R410A	R410A
Množství chladicí směsy	g		800	605
Rozměry (š x v x h)	mm		550x840x460	300x778x505
Hmotnost netto	kg		46	30
Rozsah provozních teplot	chlazení	°C	16 ~ 35	17 ~ 32
	topení	°C	-	7 ~ 25



PROTIPLÍŠŇOVÁ OCHRANA (AMC-12AN)

Po vypnutí jednotky s touto funkcí při chlazení či sušení, ventilátor běží v nízkých otáčkách a vysušuje vnitřní komponenty a díly. Tato funkce udržuje vnitřek jednotky čistý a suchý, zabraňuje tvorbě a šíření plísní a pachů.

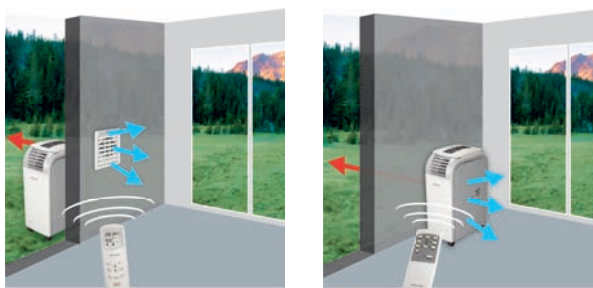

Jednotku
AMC-15A
lze instalovat
ve venkovních
i vnitřních
prostorách